Fiche technique du produit

RAIL DE SURFACE LAMPTUB 60

L61TK112MOOC9TWDB

LTUB60 TRACK 220 1120 3300 TW COMF DA BK

Description:

Luminaire à installer sur un rail en saillie, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur TW et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 50.000h L90 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.



Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 1.127 x 67 x 112 mm **Poids:** 2.610 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.863 lm	**ºK :**	TW
Plum:	22,3W	**IRC :**	90
Efficacité:	83,5 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	**Équipement:**	Réglable DALI DT8
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	18.5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

RAIL DE SURFACE LAMPTUB 60

L61TK112MOOC9TWDB **LTUB60 TRACK 220 1120 3300 TW COMF DA BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

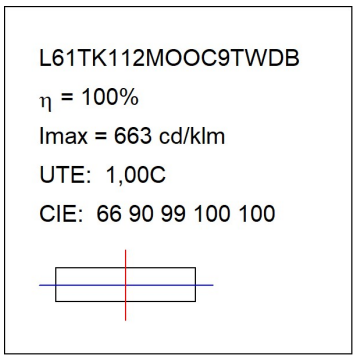

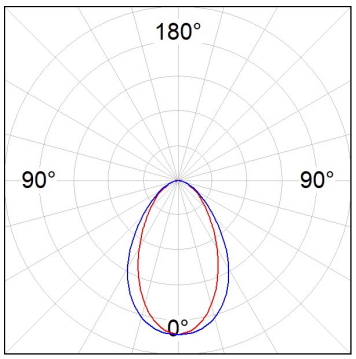

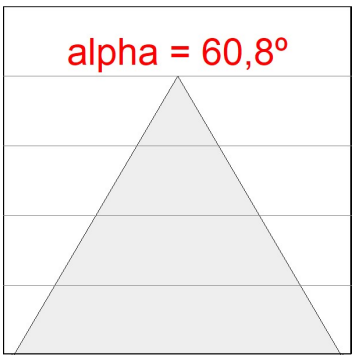

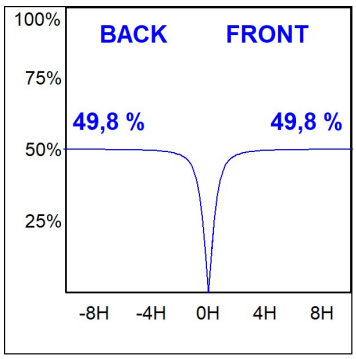

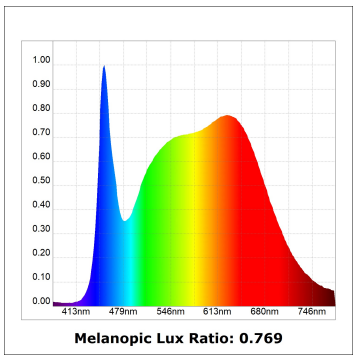

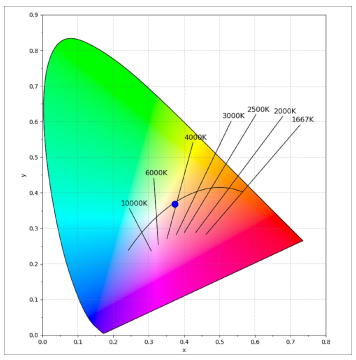

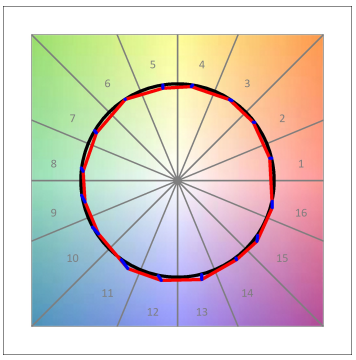

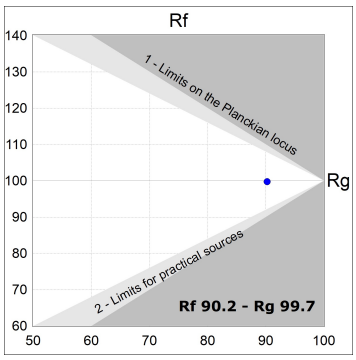

RAIL DE SURFACE LAMPTUB 60

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Code produit:	Description:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Code produit:	Description:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.