Fiche technique du produit

RAIL DE SURFACE LAMPTUB 60

L61TK168LOOP930DB

LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL DA BK

Description:

Luminaire à installer sur un rail en saillie, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm, avec un diffuseur en polycarbonate opal. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.



Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 1.687 x 67 x 112 mm **Poids:** 3.810 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.508 lm	**ºK :**	3000
Plum:	16,9W	**IRC :**	90
Efficacité:	89,2 lm/w	**R9 :**	64
Type:	MID POWER LED	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	14.9W	**Équipement:**	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAIL DE SURFACE LAMPTUB 60

L61TK168LOOP930DB **LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL DA BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

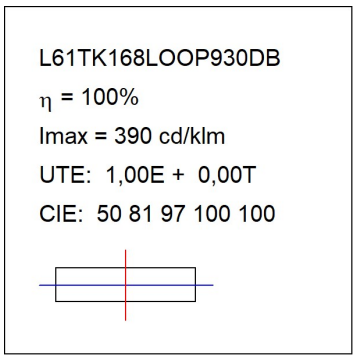

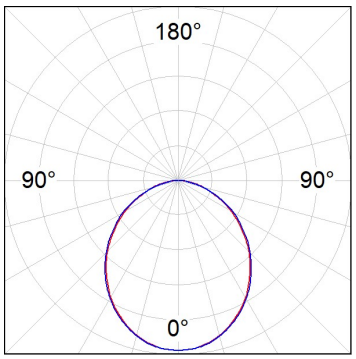

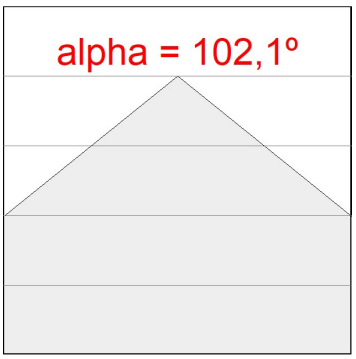

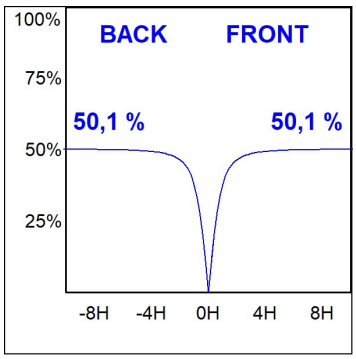

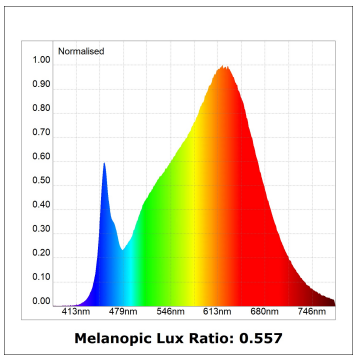

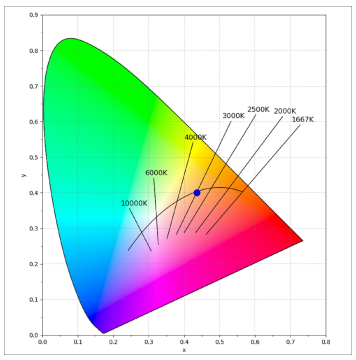

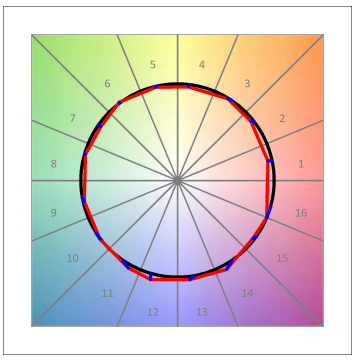

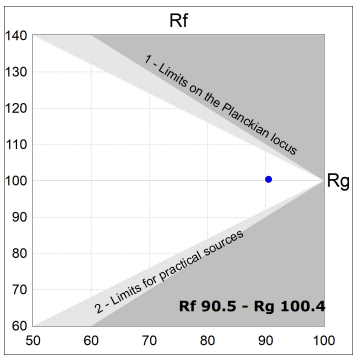

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

RAIL DE SURFACE LAMPTUB 60

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Code produit:	Description:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Code produit:	Description:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.