Fiche technique du produit

LUP

LS111005FL40NB

LUP SUR Ø110 900 NW FL BK.

Description:

Downlight pour attacher à la surface. Modèle LUP SUR Ø110 900 de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, peint en noir. Modèle pour LED COB. Avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optique Flood. Réflecteur en aluminium haute pureté. Avec un degré de protection IP65, IK06. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50. 000 L80 B10. BUG Rate: B1 U0 G0, ULOR: 0%.

Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 1.230 g



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	626 lm	**ºK :**	4000
Plum:	6,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	99,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

LUP

LS111005FL40NB **LUP SUR Ø110 900 NW FL BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

LS111005FL40NB

η = 100%

Imax = 2398 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



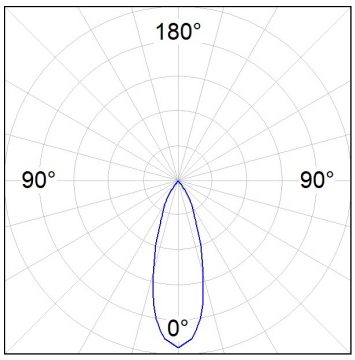

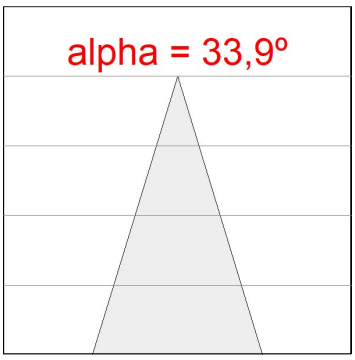

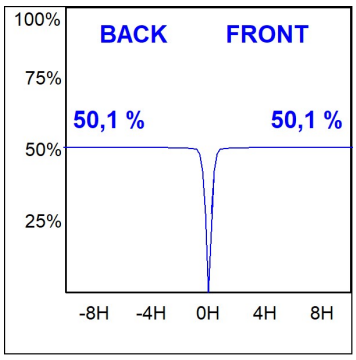

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE