Ficha técnica de producto

LUP

LS111010WF40NB

LUP SUR Ø110 1300 NW WFL BK.

Descripción:

Downlight para adosar a superficie. Modelo LUP SUR Ø110 1300 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, pintado en color negro. Modelo para LED COB. Con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con óptica Wide Flood. Reflector de aluminio de alta pureza. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50. 000 L80 B10. BUG Rate: B1 U0 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.230 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.050 lm	**K:**	4000
Plum:	9,7W	**IRC:**	80
Eficacia:	108,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	100-277V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al · CLASE I · IK 06 · IP 65 · LED 4000ºK · 960º · CE · 5

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · OPAL · lm · DALI · PUSH · TRIAC · TW · WB

LUP

LS111010WF40NB **LUP SUR Ø110 1300 NW WFL BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

LS111010WF40NB

η = 100%

Imax = 1326 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



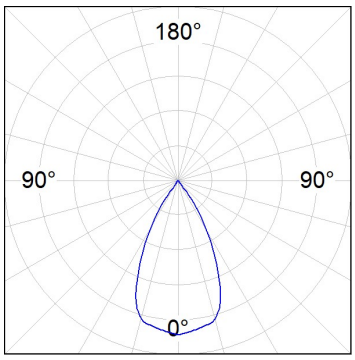

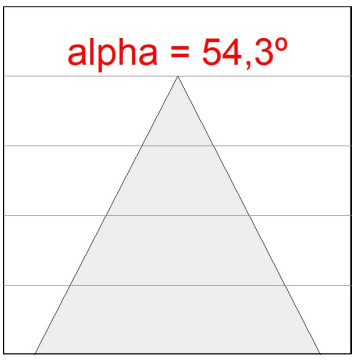

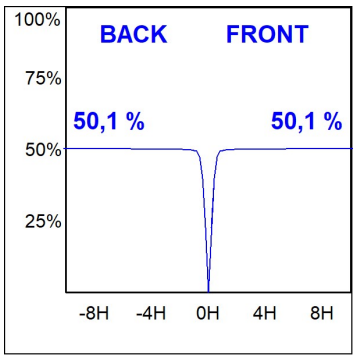

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE