Ficha técnica de producto

LUP

LS116230FL40NB



LUP SUR Ø162 3000 NW FL BK.

Descripción:

Downlight para adosar a superficie. Modelo LUP SUR Ø162 3000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, pintado en color negro. Modelo para LED COB. Con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con óptica flood. Reflector de aluminio de alta pureza. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50. 000 L80 B10. BUG Rate: B2 U0 G0, ULOR 0%.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 2.530 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.162 lm	**K:**	4000
Plum:	25,9W	**IRC:**	80
Eficacia:	82,1 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	23W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

Tel. +34937366800
Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

LUP

LS116230FL40NB **LUP SUR Ø162 3000 NW FL BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

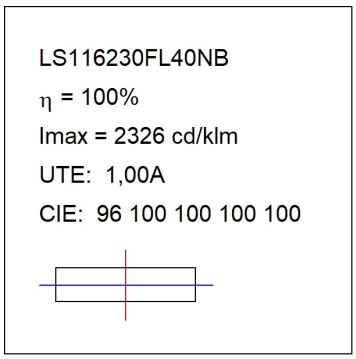

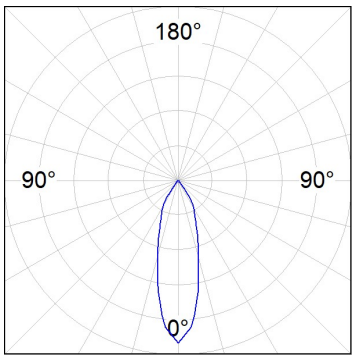

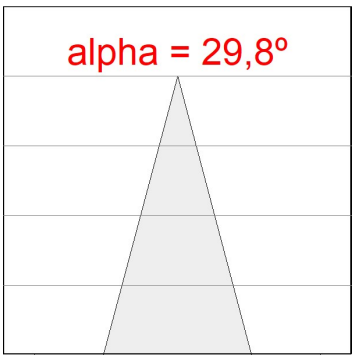

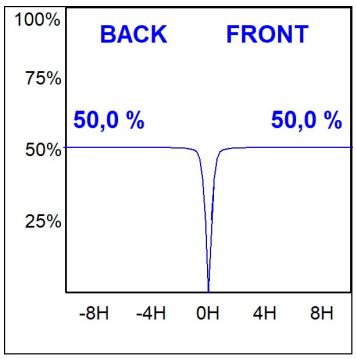

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE