Fiche technique du produit

LUP

LW1110DI40WF40NB



LUP WALL Ø110 DIR/INDIR 4000 NW WFL BK.

Description:

Appliquer pour attacher au mur. Modèle LUP WALL Ø110 DIR/INDIR 4000 NW WFL BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, peint en noir. Modèle pour LED COB. Avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Réflecteur direct-indirect Wide Flood en aluminium haute pureté. Avec un degré de protection IP65, IK06. Classe d'isolation I. Durée de la vie: 50.000 L80 B10

Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 2.520 g



Installation: Applique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.748 lm	**ºK :**	4000
Plum:	30,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	89,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	27W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

LUP

LW1110DI40WF40NB **LUP WALL Ø110 DIR/INDIR 4000 NW WFL BK.**
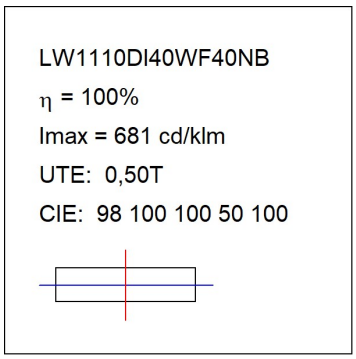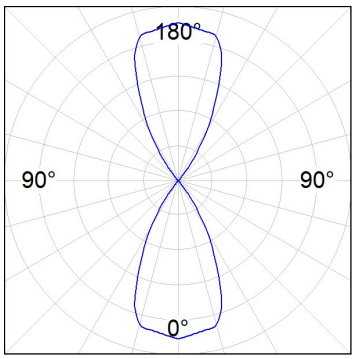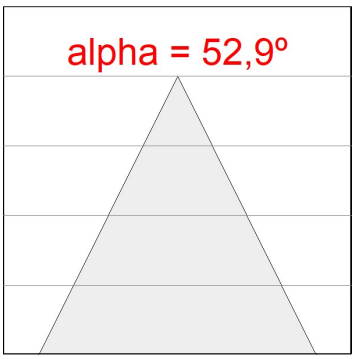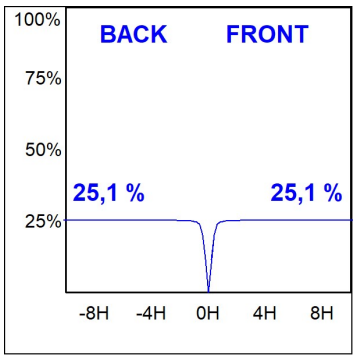
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :