Ficha técnica de producto

LUP

LW170DI10MF40NB

LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 NW MFL BK.

Descripción:

Aplique para adosar a pared. Modelo LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 NW MFL BK.. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, pintado en color negro. Modelo para LED COB. Con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con reflector directo-indirecto Medium Flood. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L90 B10

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.430 g



Instalación: Aplique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.005 lm	**K:**	4000
Plum:	10,1W	**IRC:**	80
Eficacia:	99,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

LUP

LW170DI10MF40NB **LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 NW MFL BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

LW170DI10MF40NB

η = 100%

Imax = 806 cd/klm

UTE: 0,50A + 0,50T

CIE: 92 100 100 50 100



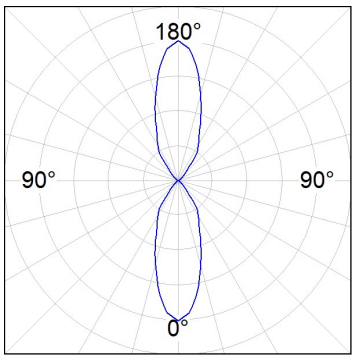

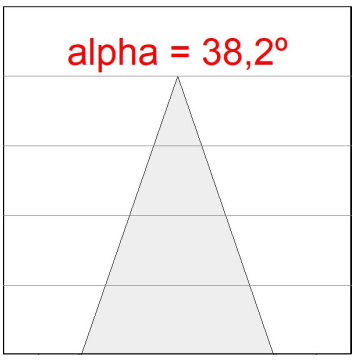

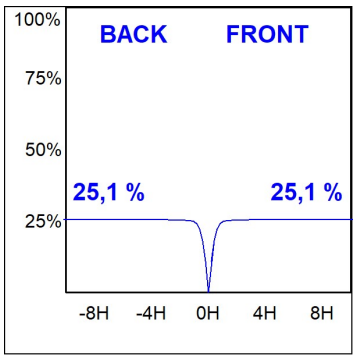

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE