


MA2SU15SP830NW



MAUI G2 SUS 1500 WW SP WH.

Descripción:

Downlight para suspender basculante modelo MAUI G2 SUS 1500 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado en el florón. Grupo óptico cromado formado por reflectores no enrasados para un alto confort visual. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco, grafito y amarillo texturizado y cromo.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010


Peso: 640 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.243 lm	K:	3000
Plum:	15,2W	IRC:	80
Eficacia:	81,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	110-277V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER NICHIA	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	14.1W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

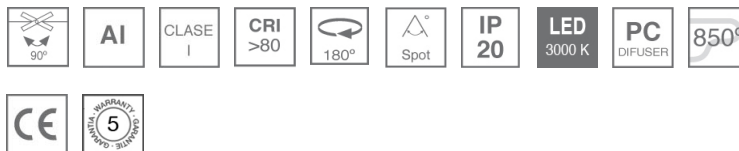**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MA2SU15SP830NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3811 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 101 100 100 100 100

