Fiche technique du produit

MAUI SUSPENDU

MA2SU15SP830NY

MAUI G2 SUS 1500 WW SP YE.

Description:

Downlight suspendu basculant modèle MAUI G2 SUS 1500 de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé dans la patère. Ensemble optique chromé composé de réflecteurs non rasantes pour un grand confort visuel. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles : blanc, graphite et jaune texturé et chrome.



Finition: 1021 texturizé

Poids: 640 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.243 lm	**ºK :**	3000
Plum:	15,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	81,8 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	110-277V 50/60Hz
Type:	HIGH POWER LED	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	14.1W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

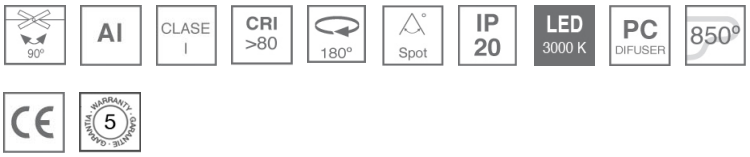

OPTIONS PERSONNALISABLES:

MAUI SUSPENDU

MA2SU15SP830NY **MAUI G2 SUS 1500 WW SP YE.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

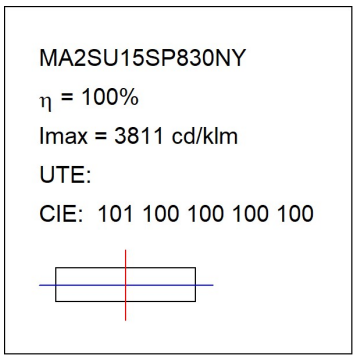

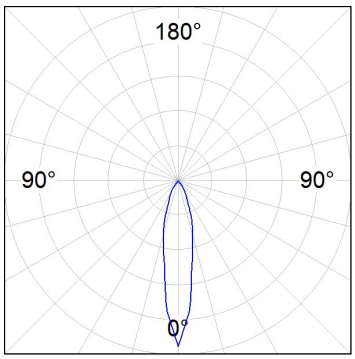

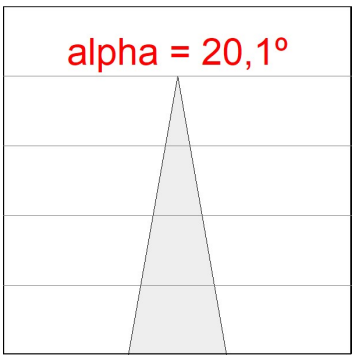

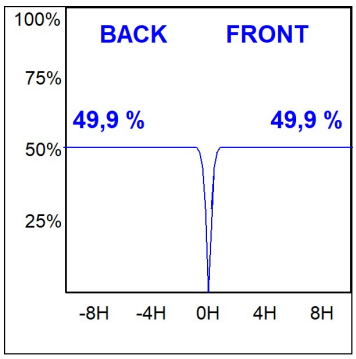

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE