

# SHOT 80

MC209MF830NG



## SHOT 80 G2 900 WW MFL GR.


### Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 80 G2 900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 1.324 g


**Instalación:** Superficie




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	609 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	7W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	87 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	6W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

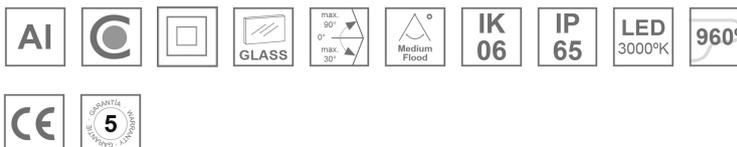


**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

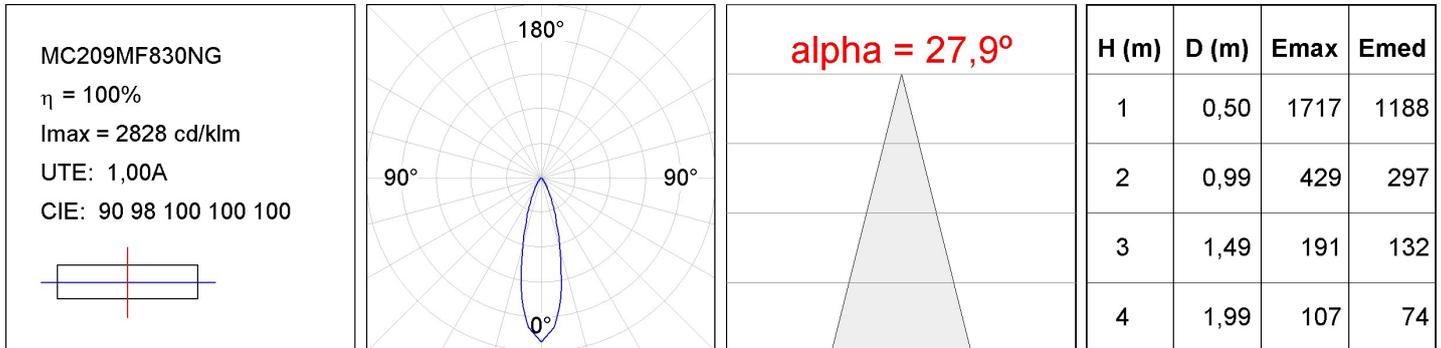

---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

MCSPM


**Descripción:**

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

MCSC82B

**Descripción:**

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN