Fiche technique du produit

SHOT 80

MC209MF830NG



SHOT 80 G2 900 WW MFL GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 80 G2 900, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Gris texturé

Poids: 1.324 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	609 lm	**ºK :**	3000
Plum:	9,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	64,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

SHOT 80

MC209MF830NG

SHOT 80 G2 900 WW MFL GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MC209MF830NG

η = 100%

Imax = 2828 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 90 98 100 100 100



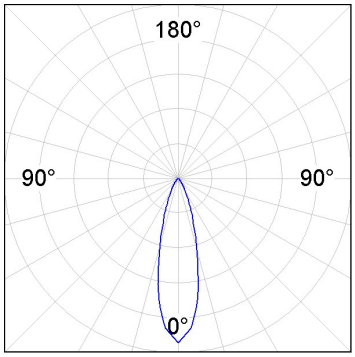

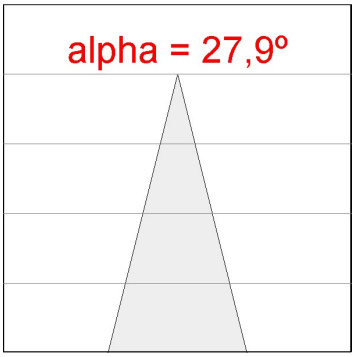

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,50	1717	1188
2	0,99	429	297
3	1,49	191	132
4	1,99	107	74

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:	Description:
MCSPM	SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
MCSC82B	SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE