


SHOT 80

MC209MF840NA




SHOT 80 G2 900 NW MFL ANT.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 80 G2 900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Antracita texturizado**Peso:** 1.324 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	609 lm	K:	4000
Plum:	9,4W	IRC:	80
Eficacia:	64,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	6W		


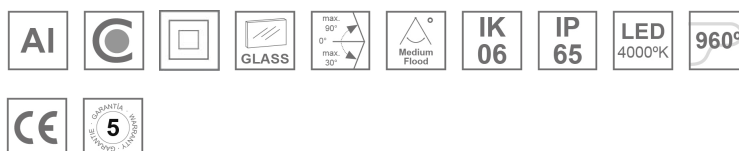
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

SHOT 80

MC209MF840NA

SHOT 80 G2 900 NW MFL ANT.


DATOS FOTOMÉTRICOS :

MC209MF840NA η = 100% I_{max} = 2828 cd/klm UTE: 1,00A CIE: 90 98 100 100 100 		alpha = 27,9° 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,50	1717	1188
			2	0,99	429	297
			3	1,49	191	132
			4	1,99	107	74

SHOT 80

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


MCSPM

Descripción:

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MCSC82B

Descripción:

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN