


SHOT 80

MC209SP830NG




SHOT 80 G2 900 WW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 80 G2 900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 1.324 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	720 lm	K:	3000
Plum:	9,4W	IRC:	80
Eficacia:	76,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	6W		


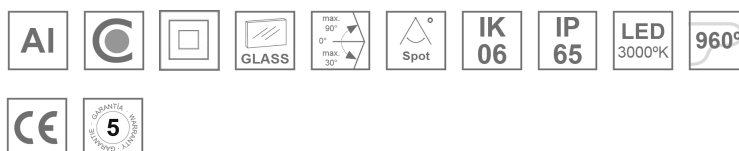
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

SHOT 80

MC209SP830NG

SHOT 80 G2 900 WW SP GR.


DATOS FOTOMÉTRICOS :

MC209SP830NG η = 100% I_{max} = 6135 cd/klm UTE: CIE: 99 100 100 100 100 		alpha = 19,9° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,35</td><td>4402</td><td>3175</td></tr><tr><td>2</td><td>0,70</td><td>1101</td><td>794</td></tr><tr><td>3</td><td>1,05</td><td>489</td><td>353</td></tr><tr><td>4</td><td>1,41</td><td>275</td><td>198</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,35	4402	3175	2	0,70	1101	794	3	1,05	489	353	4	1,41	275	198
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,35	4402	3175																				
2	0,70	1101	794																				
3	1,05	489	353																				
4	1,41	275	198																				

SHOT 80

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


MCSPM

Descripción:

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MCSC82B

Descripción:

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN