Fiche technique du produit

SHOT 80

MC209SP840NA

SHOT 80 G2 900 NW SP ANT.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 80 G2 900, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Spot. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Texturé anthracite

Poids: 1.324 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	720 lm	**ºK :**	4000
Plum:	9,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	76,6 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

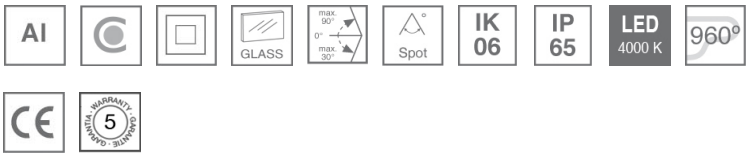

SHOT 80

MC209SP840NA **SHOT 80 G2 900 NW SP ANT.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MC209SP840NA
η = 100%
Imax = 6135 cd/klm
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100



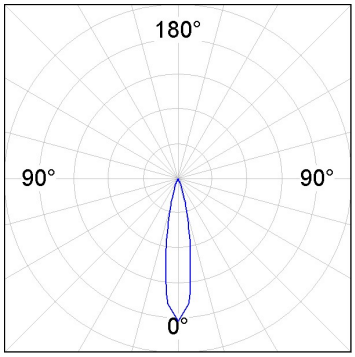

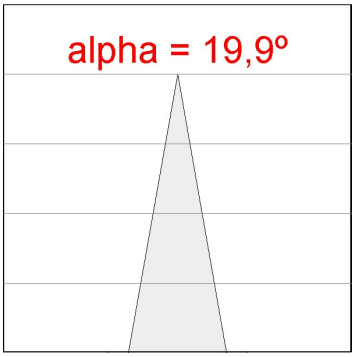

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,35	4402	3175
2	0,70	1101	794
3	1,05	489	353
4	1,41	275	198

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:	Description:
MCSPM	SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
MCSC82B	SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE