

## SHOT 80


MC209SP840NG




## SHOT 80 G2 900 NW SP GR.

**Description:**

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 80 G2 900, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Spot. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



**Finition:** Gris texturé**Poids:** 1.324 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	720 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	9,4W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	76,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	6W		

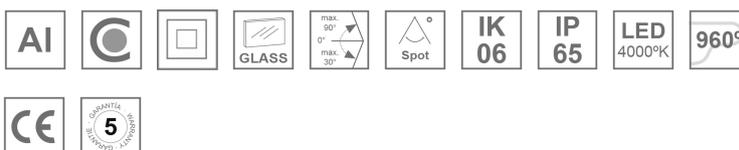*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

MC209SP840NG  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 6135 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

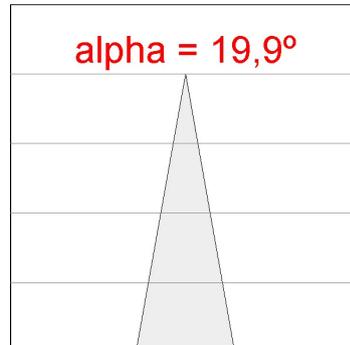



H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,35	4402	3175
2	0,70	1101	794
3	1,05	489	353
4	1,41	275	198

---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

MCSPM


**Description:**

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

MCSC82B

**Description:**

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN