Ficha técnica de producto

MODULAR LIGHTAIR

MCA1121235PR830NW – **MOD CUSTOM AIR 120x12 3400 WW PR WH**

Descripción:

Luminaria para empotrar modelo MODULAR CUSTOM AIR 1200x120 de la marca LAMP. El modelo de la familia específico para retorno de aire. Ranuras para extracción de aire con retorno a plenum con capacidad de 53l/sg - 190,8m3/h. Sistema personalizable: adaptación a diferentes formatos de techo (perfilería oculta, vista, etc), tipos de instalación o acabados, además de otros aspectos técnicos según necesidades de proyecto. Fabricada en acero pintado en blanco mate. Difusor prismático formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y CRI 80. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP23. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10.

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Dimensiones: 1.200 x 120 x 72,8 mm

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.553 lm	**K:**	3000
Plum:	31W	**IRC:**	80
Eficacia:	82,4 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	27W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE I · IK 06 · IP 40 · LED 3000ºK · PC diffuser · 650º · CE · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · PUSH · K

MODULAR LIGHTAIR

MCA1121235PR830NW **MOD CUSTOM AIR 120x12 3400 WW PR WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MCA1121235PR830NW
η = 100%
Imax = 519 cd/klm
UTE: 1,00C
CIE: 65 92 99 100 100



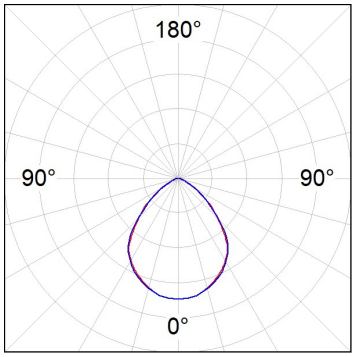

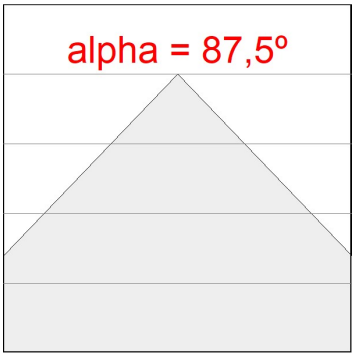

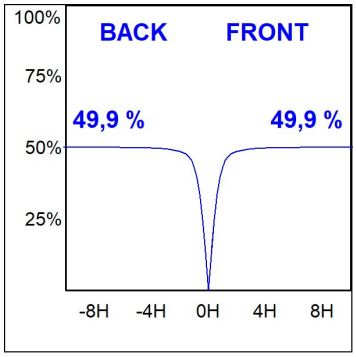

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE