Ficha técnica de producto

MODULAR LIGHTAIR

MCA1903035PR840DW

MOD CUSTOM AIR 90X30 3400 NW PR DA WH

Descripción:

Luminaria para empotrar modelo MODULAR CUSTOM AIR 900X300 de la marca LAMP. El modelo de la familia específico para retorno de aire. Ranuras para extracción de aire con retorno a plenum con capacidad de 40l/sg - 144m3/h. Sistema personalizable: adaptación a diferentes formatos de techo (perfilería oculta, vista, etc), tipos de instalación o acabados, además de otros aspectos técnicos según necesidades de proyecto. Fabricada en acero pintado en blanco mate. Difusor prismático formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 4000K y CRI 80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP23. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 900 x 300 x 72,8 mm

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.004 lm	**K:**	4000
Plum:	31W	**IRC:**	80
Eficacia:	96,9 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	27W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE I | IK 06 | IP 40 | LED 4000ºK | PC diffuser | 650º | CE | 5 | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V | CRI | PUSH | K

MODULAR LIGHTAIR

MCA1903035PR840DW **MOD CUSTOM AIR 90X30 3400 NW PR DA WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MCA1903035PR840DW

η = 100%

Imax = 519 cd/klm

UTE: 1,00C

CIE: 65 92 99 100 100



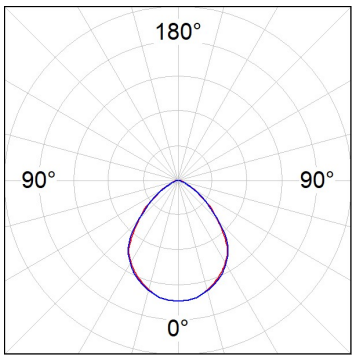

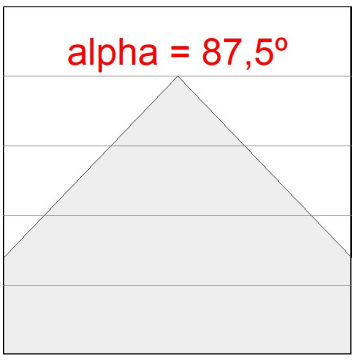

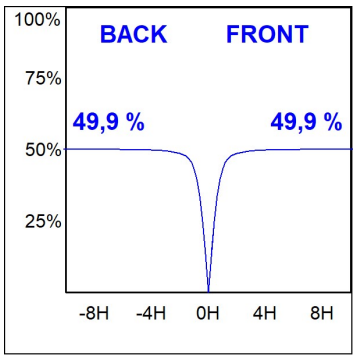

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE