



MD1120SF0120840NB

**MUN DARK Ø120 NW GRH.****Descripción:**

Aplicador de pared de radiación indirecta modelo MUN DARK Ø120 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio. Y difusor de policarbonato opal. Modelo para LED con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L70 B50. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.

**Acabado:** Grafito mate texturizado RAL 7021**Peso:** 346 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                         |                      |                      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 30 lm                   | <b>K:</b>            | 4000                 |
| <b>Plum:</b>              | 1,6W                    | <b>IRC:</b>          | 80                   |
| <b>Eficacia:</b>          | 18,8 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | <3                   |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | LOW POWER LED           | <b>Alimentación:</b> | 100-127-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50000 L70 B50 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico          |
| <b>Pled:</b>              | 0.7W                    |                      |                      |

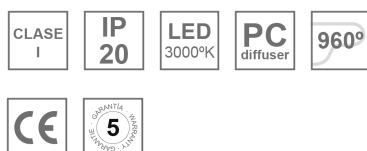**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**