Ficha técnica de producto

MUN DARK

MD1SF1400165830NW



MUN DARK SUR Ø140 IP65 WW WH

Descripción:

Aplique de pared de radiación indirecta para modelo MUN DARK SUR Ø140 IP65 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio con difusor Opal de policarbonato. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 750 g

Instalación: Aplique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	440 lm	**K:**	3000
Plum:	6,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	64,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	5,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · CLASE I · IK 08 · IP 65 · LED 3000ºK · PC diffuser · 850º

CE · 5 GARANTÍA

Opciones Personalizables:

CRI · ↑lm · K

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

MUN DARK

MD1SF1400165830NW **MUN DARK SUR Ø140 IP65 WW WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

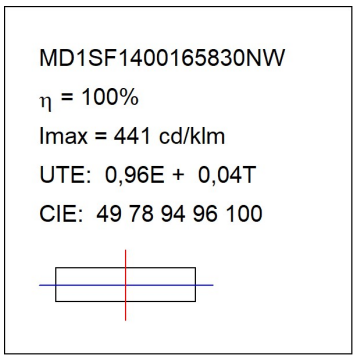

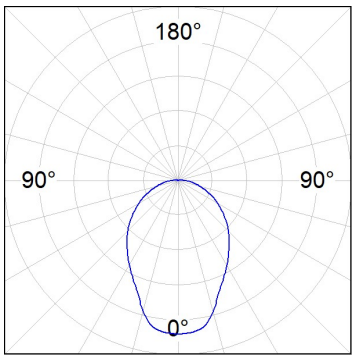

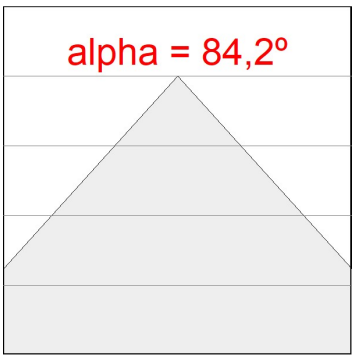

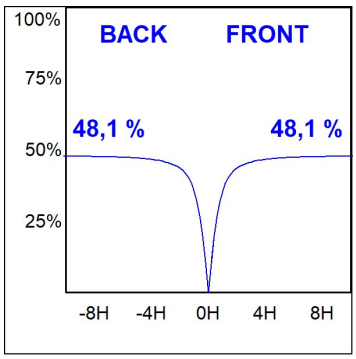

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE