**Fiche technique du produit**

# MUN DARK

MD1SF1400165830NW




## MUN DARK SUR Ø140 IP65 WW WH

**Description:**

Applique murale indirecte modèle MUN DARK SUR Ø140 IP65 de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium recyclé et diffuseur Opal en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFFincorporé. Avec niveau de protection IP65, IK08. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions blanch et graphite texturé disponibles.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 750 g

**Installation:** Applique

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 440 lm | **ºK :** | 3000 |
| **Plum:** | 6,8W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 64,7 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Type:** | MID POWER | **Alimentation:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L90B10 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Électronique |
| **Puissance:** | 5,5W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

AI · CLASE I · IK 08 · IP 65 · LED 3000ºK · PC diffuser · 850º

CE · 5

## OPTIONS PERSONNALISABLES:

CRI · ↑lm · K



Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

**Fiche technique du produit**

# MUN DARK

**MD1SF1400165830NW** **MUN DARK SUR Ø140 IP65 WW WH**

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MD1SF1400165830NW

η = 100%

Imax = 441 cd/klm

UTE: 0,96E + 0,04T
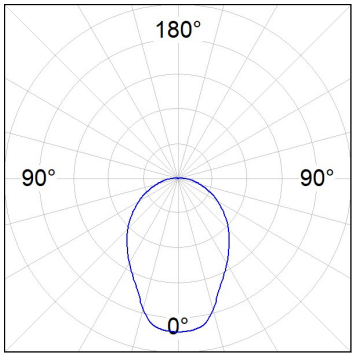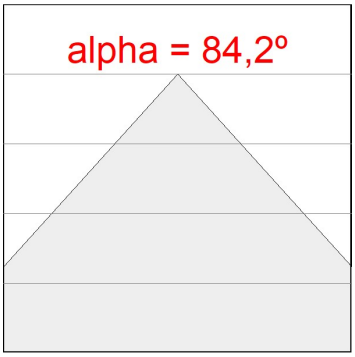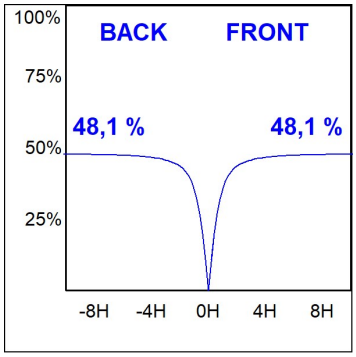
CIE: 49 78 94 96 100