Ficha técnica de producto


MINI KOMBIC

MK2RD25830DBRW



MINI KOMBIC G2 RD 2700 WW DALI BR/WH.

Descripción:



Acabado: Blanco brillo RAL 9010

602 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.839 lm K: 3000 Plum: 19,1W IRC: 80 Eficacia: 96,3 lm/w MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB PHILIPS Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 Equipo: Regulable DALI

Pled: 17W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE




























MINI KOMBIC







DATOS FOTOMÉTRICOS:


MK2RD25830NBRW η = 100%


lmax = 1065 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 84 100 100 100 100





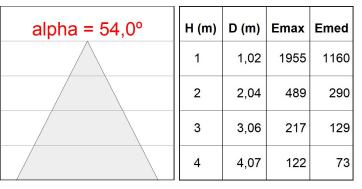

MINI KOMBIC



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto: MKDIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto: MKDIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Cód. producto: MKDIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto: MKRIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto: MKRIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

Descripción:

MKRIRD170W MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.