Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC

MK2RD35830DBRW



MINI KOMBIC G2 RD 3600 WW DALI BR/WH.

Descripción:

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 692 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.429 lm	**K:**	3000
Plum:	27,9W	**IRC:**	80
Eficacia:	87,1 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

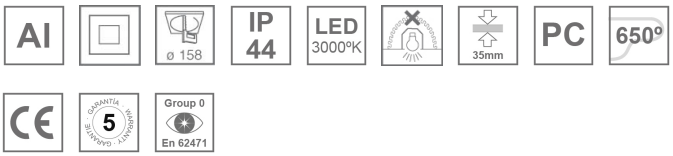

MINI KOMBIC

MK2RD35830DBRW **MINI KOMBIC G2 RD 3600 WW DALI BR/WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MK2RD35830NBRW
η = 100%
Imax = 1065 cd/klm
UTE: 1,00A
CIE: 84 100 100 100 100



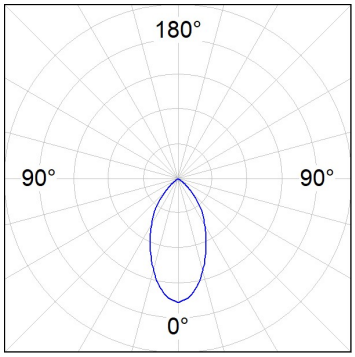

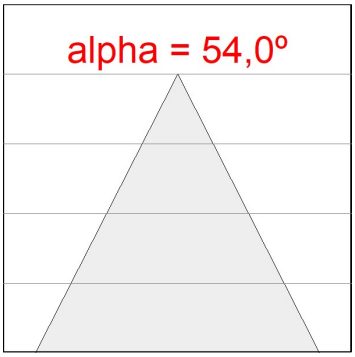

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,02	2581	1532
2	2,04	645	383
3	3,06	287	170
4	4,07	161	96

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
MKDIRD170B	MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:	Descripción:
MKDIRD170G	MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

Cód. producto:	Descripción:
MKDIRD170W	MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:	Descripción:
MKRIRD170B	MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:	Descripción:
MKRIRD170G	MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.

Cód. producto:	Descripción:
MKRIRD170W	MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE