Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC

MK2SQ35840NBRW

MINI KOMBIC G2 SQ 3600 NW BR/WH.

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo MINI KOMBIC G2 SQ 3600 NW BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.



Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 720 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.002 lm	**K:**	4000
Plum:	27,9W	**IRC:**	80
Eficacia:	71,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

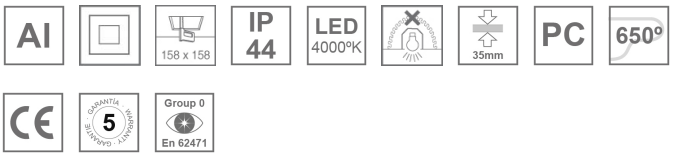

MINI KOMBIC

MK2SQ35840NBRW **MINI KOMBIC G2 SQ 3600 NW BR/WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MK2SQ35840NBRW
η = 101%
Imax = 590 cd/klm
UTE:
CIE: 68 98 100 100 101



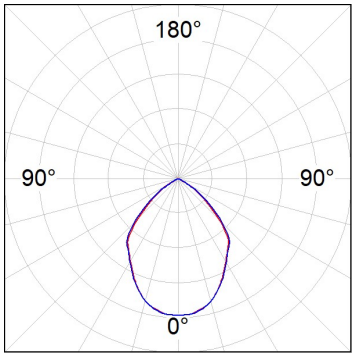

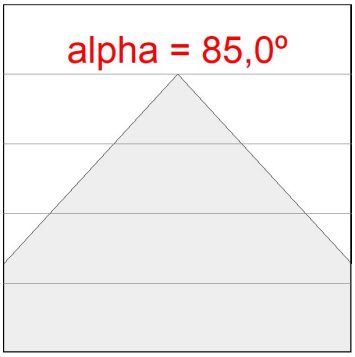

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,83	1180	544
2	3,67	295	136
3	5,50	131	60
4	7,33	74	34

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
MKDISQ170B	MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.

Cód. producto:	Descripción:
MKDISQ170W	MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:	Descripción:
MKFRSQ170B	MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Cód. producto:	Descripción:
MKFRSQ170W	MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE