


ML1300SF10840NB



MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW GRH.

Description:

Downlight en saillie MUN LIGHT SUR Ø300, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur graphite texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.

Finition: Graphite mat texturé RAL 7021


Poids: 1.938 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	716 lm	°K :	4000
Plum:	9,3W	IRC :	80
Efficacité:	77 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	LOW POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

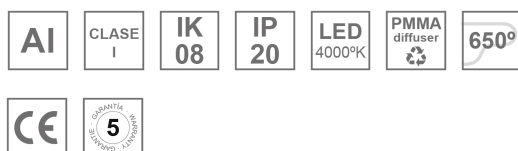**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

