Fiche technique du produit

MUN LIGHT

ML1300SF10840NW

MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW WH.

Description:

Downlight en saillie MUN LIGHT SUR Ø300, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur blanc texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.



Finition: Blanc mat texturisé RAL 9016

Poids: 1.938 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	761 lm	**ºK :**	4000
Plum:	9,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	81,8 lm/w	**MacAdam:**	<3
Type:	LOW POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IK 08 · IP 20 · LED 4000ºK · PMMA diffuser · 650º · CE · 5 GARANTÍA

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · ↑lm · DALI · PUSH · K · WB

MUN LIGHT

ML1300SF10840NW **MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10540020
η = 100%
Imax = 342 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 47 79 97 100 100



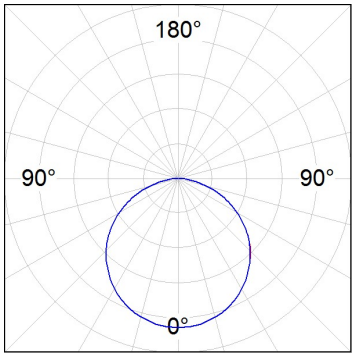

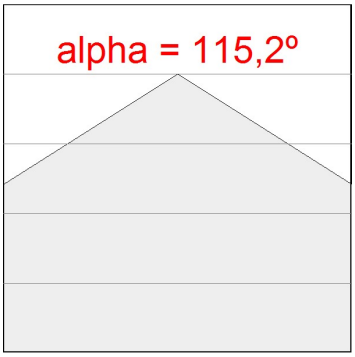

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,15	260	74
2	6,30	65	19
3	9,45	29	8
4	12,59	16	5