


ML1300SU10840NB




## MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW GRH.

**Descripción:**

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.




**Acabado:** Grafito mate texturizado RAL 7021**Peso:** 2.258 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	716 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	9,3W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	77 lm/w	<b>MacAdam:</b>	<3
<b>Fuente de Luz:</b>	LOW POWER OSRAM	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	8W		

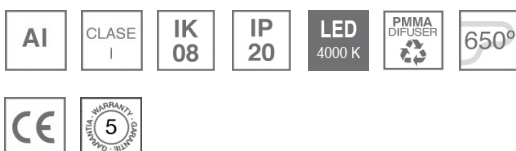**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

10540092  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 342 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00E + 0,00T  
 CIE: 46 79 96 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	3,15	245	70
2	6,30	61	17
3	9,45	27	8
4	12,59	15	4