



ML1300SU30830NB

**MUN LIGHT SUS Ø300 3000 WW GRH.****Descripción:**

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para MID LOW-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.

Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021**Peso:** 2.258 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.492 lm	K:	3000
Plum:	26,2W	IRC:	80
Eficacia:	56,9 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	22W		

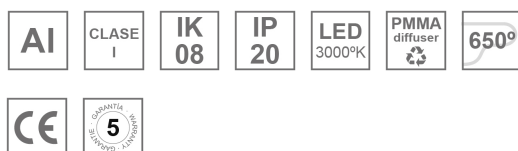Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

