


MUN LIGHT

ML1300SU30840NB



MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø300, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur graphite texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED MID-POWER température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.

Finition: Graphite mat texturé RAL 7021


Poids: 2.258 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.492 lm	°K :	4000
Plum:	26,2W	IRC :	80
Efficacité:	56,9 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	22W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

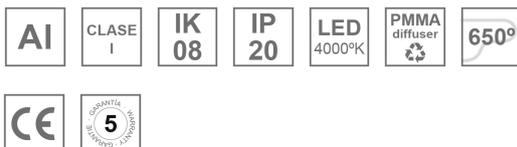**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

ML1300SU30840NB

MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

