Ficha técnica de producto

MUN LIGHT

ML1480SF25830NB

MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW GRH.

Descripción:

Downlight para adosar redondo modelo MUN LIGHT SUR Ø480 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.



Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021

Peso: 4.534 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.181 lm	**K:**	3000
Plum:	23,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	94 lm/w	**MacAdam:**	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI | CLASE I | IK 08 | IP 20 | LED 3000ºK | PMMA diffuser | 650º

CE | 5 GARANTIA

Opciones Personalizables:

1-10V | CRI | lm | DALI | PUSH | K | WB

MUN LIGHT

ML1480SF25830NB **MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW GRH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541012

η = 100%

Imax = 342 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 46 78 96 100 100



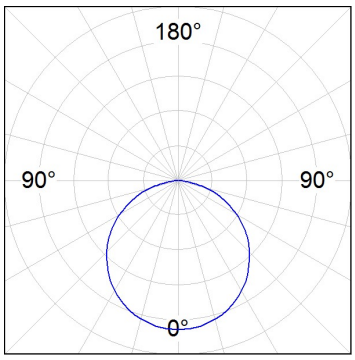

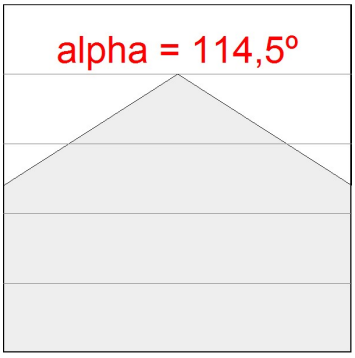

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,11	745	214
2	6,22	186	54
3	9,33	83	24
4	12,44	47	13

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE