Fiche technique du produit

MUN LIGHT

ML1480SF25840NW

MUN LIGHT SUR Ø480 2500 NW WH.

Description:

Downlight en saillie MUN LIGHT SUR Ø480, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur blanc texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.



Finition: Blanc mat texturisé RAL 9016

Poids: 4.534 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.311 lm	**ºK :**	4000
Plum:	23,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	99,6 lm/w	**MacAdam:**	<3
Type:	LOW POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	20W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

MUN LIGHT

ML1480SF25840NW **MUN LIGHT SUR Ø480 2500 NW WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10540010
η = 100%
Imax = 342 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 46 78 96 100 100

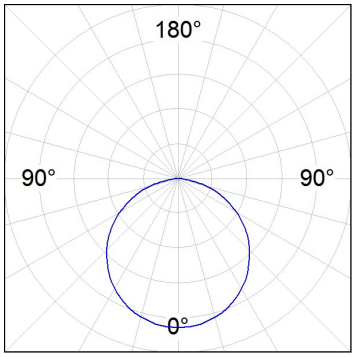

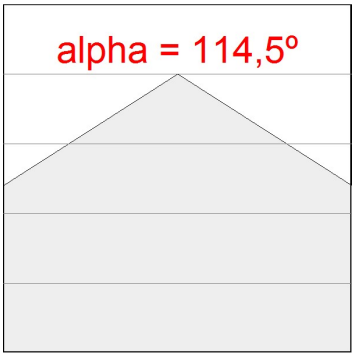

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,11	790	227
2	6,22	198	57
3	9,33	88	25
4	12,44	49	14