Ficha técnica de producto

MUN LIGHT

ML1480SF40830NW

MUN LIGHT SUR Ø480 4000 WW WH.

Descripción:

Downlight para adosar redondo modelo MUN LIGHT SUR Ø480 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.



Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016

Peso: 4.534 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.576 lm	**K:**	3000
Plum:	61,9W	**IRC:**	80
Eficacia:	73,9 lm/w	**MacAdam:**	<3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	59W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · CLASE I · IK 08 · IP 20 · LED 3000ºK · PMMA diffuser · 650º · CE · 5

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · lm · DALI · PUSH · K · WB

MUN LIGHT

ML1480SF40830NW **MUN LIGHT SUR Ø480 4000 WW WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541030
η = 100%
Imax = 344 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 47 79 96 100 100



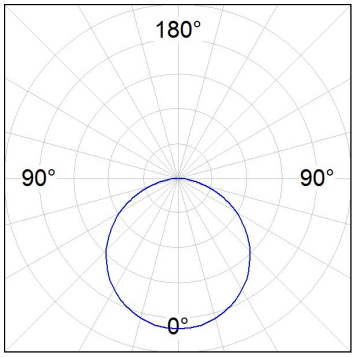

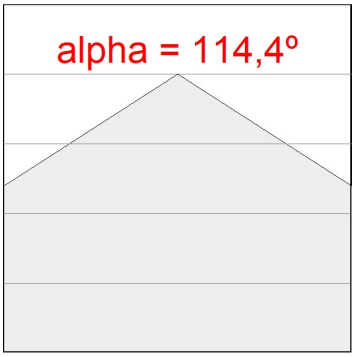

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,10	1573	453
2	6,21	393	113
3	9,31	175	50
4	12,41	98	28

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE