


MUN LIGHT

ML1480SU25840NB



MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW GRH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø480, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur graphite texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.

Finition: Graphite mat texturé RAL 7021


Poids: 4.716 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.181 lm	°K :	4000
Plum:	23,2W	IRC :	80
Efficacité:	94 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	LOW POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	20W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

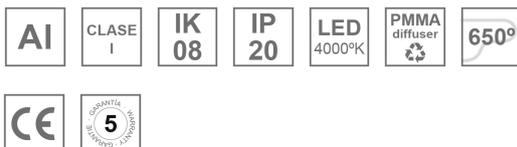**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

