Ficha técnica de producto

MUN LIGHT

ML1480SU25840NW

MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.

Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.



Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016

Peso: 4.716 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.311 lm	**K:**	4000
Plum:	23,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	99,6 lm/w	**MacAdam:**	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	20W		

AI · CLASE I · IK 08 · IP 20 · LED 4000 K · PMMA DIFUSER · 650º · CE · 5 GARANTÍA

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · lm · DALI · PUSH · K · WB

MUN LIGHT

ML1480SU25840NW **MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10540070
η = 100%
Imax = 342 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 46 78 96 100 100



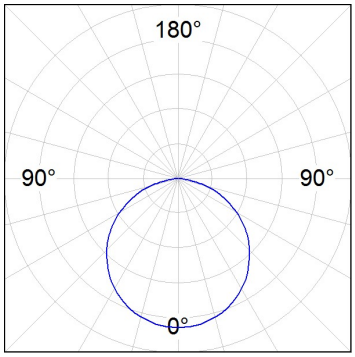

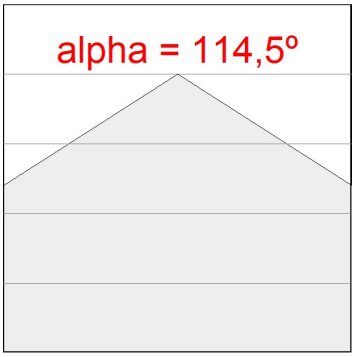

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,11	790	227
2	6,22	198	57
3	9,33	88	25
4	12,44	49	14

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE