Fiche technique du produit

MUN LIGHT

ML1480SU25840NW

MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø480, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur blanc texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.



Finition: Blanc mat texturisé RAL 9016

Poids: 4.716 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.311 lm	**ºK :**	4000
Plum:	23,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	99,6 lm/w	**MacAdam:**	<3
Type:	LOW POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	20W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IK 08 · IP 20 · LED 4000ºK · PMMA diffuser · 650º

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · lm · DALI · PUSH · K · WB

MUN LIGHT

ML1480SU25840NW **MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

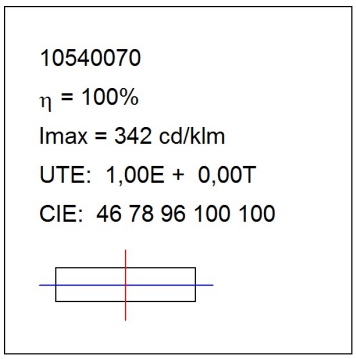

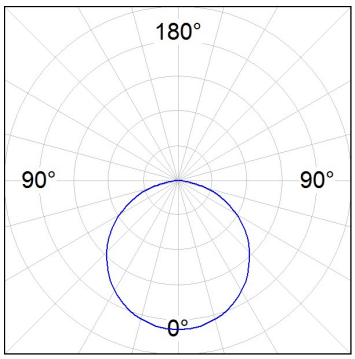

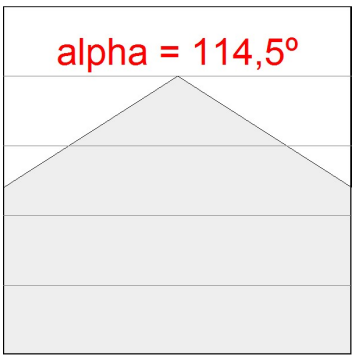

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,11	790	227
2	6,22	198	57
3	9,33	88	25
4	12,44	49	14

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE