


ML1480SU40830NB



MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW GRH.

Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.

Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021


Peso: 4.716 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.317 lm	K:	3000
Plum:	61,9W	IRC:	80
Eficacia:	69,7 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	59W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

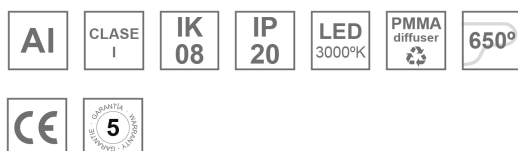

Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

