


MUN LIGHT

ML1480SU40830NW



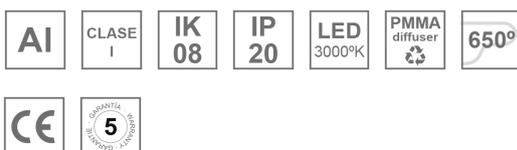
MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW WH.

Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.

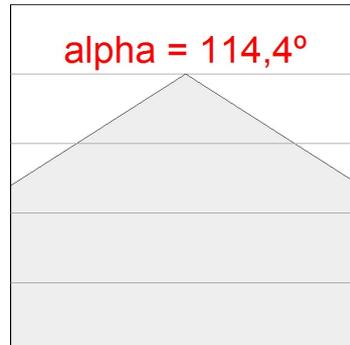

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 4.716 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	4.576 lm	K:	3000
Plum:	61,9W	IRC:	80
Eficacia:	73,9 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	59W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541060
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 344 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 47 79 96 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	3,10	1573	453
2	6,21	393	113
3	9,31	175	50
4	12,41	98	28