Fiche technique du produit

MUN LIGHT

LAMP
Worktitude for light

ML1780SU65840NB

MUN LIGHT SUS Ø780 6700 NW GRH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø780, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur graphite texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.



Finition: Graphite mat texturé RAL 7021

Poids: 10.864 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	6.602 lm	**ºK :**	4000
Plum:	63,6W	**IRC :**	80
Efficacité:	103,8 lm/w	**MacAdam:**	<3
Type:	LOW POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	60W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IK 08 · IP 20 · LED 4000ºK · PMMA diffuser · 650º · CE · 5 GARANTÍA

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · lm · DALI · PUSH · K · WB

MUN LIGHT

ML1780SU65840NB **MUN LIGHT SUS Ø780 6700 NW GRH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10540052
η = 100%
Imax = 350 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 47 79 97 100 100



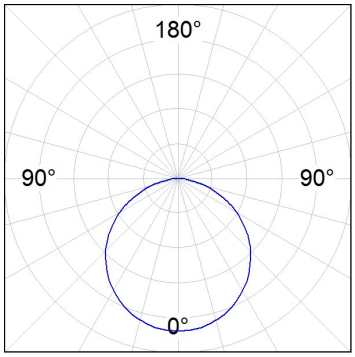

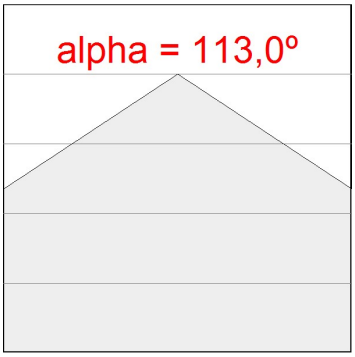

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,02	2310	685
2	6,05	578	171
3	9,07	257	76
4	12,09	144	43