

## ML2SF35MOPR930NB




## MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9WW NR BK

**Description:**

Luminaire à suspendu ou adosser modèle MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM de la marque LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 95%, avec diffuseur PRISMATIQUE en polycarbonate pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

**Finition:** Graphite mat texturé RAL 7021

**Poids:** 1.600 g

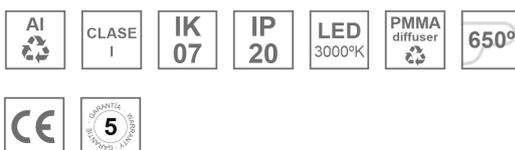


**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.003 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	18,5W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	108,3 lm/w	<b>R9 :</b>	51
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	16,6W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

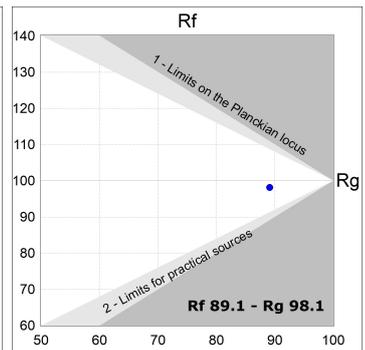
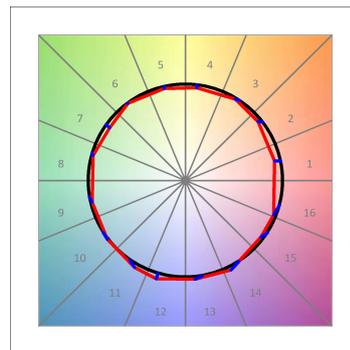
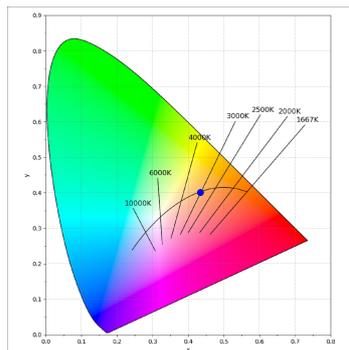
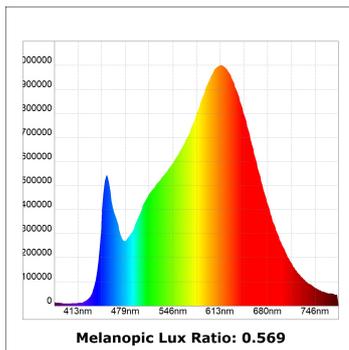
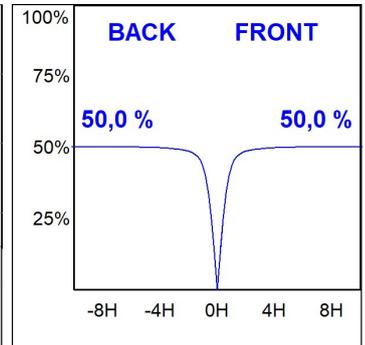
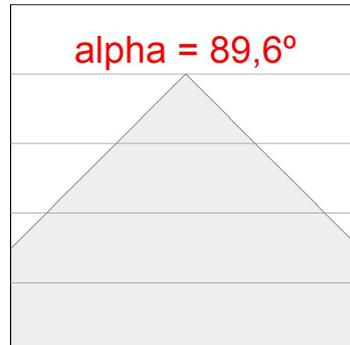
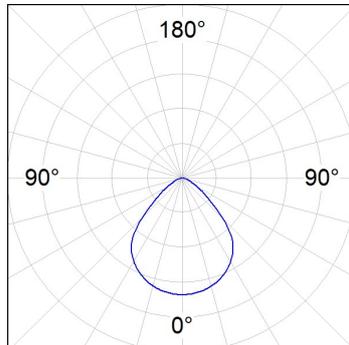
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

ML2SF35MOPR930NB

MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9WW NR BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

ML2SF35MOPR930NB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 504 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C  
 CIE: 65 92 99 100 100

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

ML2SUEMSF1500NB

ML2SUEMSF3000NB

**Description:**

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM N B

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM N B