


## ML2SF45MOPR940DW



## MUN LIGHT G2 SF Ø450 MO PRISM 9NW DA WH

## Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo MUN LIGHT G2 SF Ø450 MO PRISM de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa de 95%, con difusor PRISMÁTICO de policarbonato para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

**Acabado:** Blanco mate texturizado


**Peso:** 2.730 g

**Instalación:** Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 3.381 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 26,8W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 126,2 lm/w               | <b>R9:</b>           | 55               |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER                | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI2  |
| <b>Pled:</b>              | 23,9W                    |                      |                  |


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

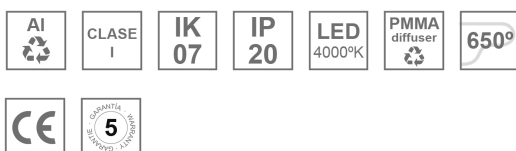

## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

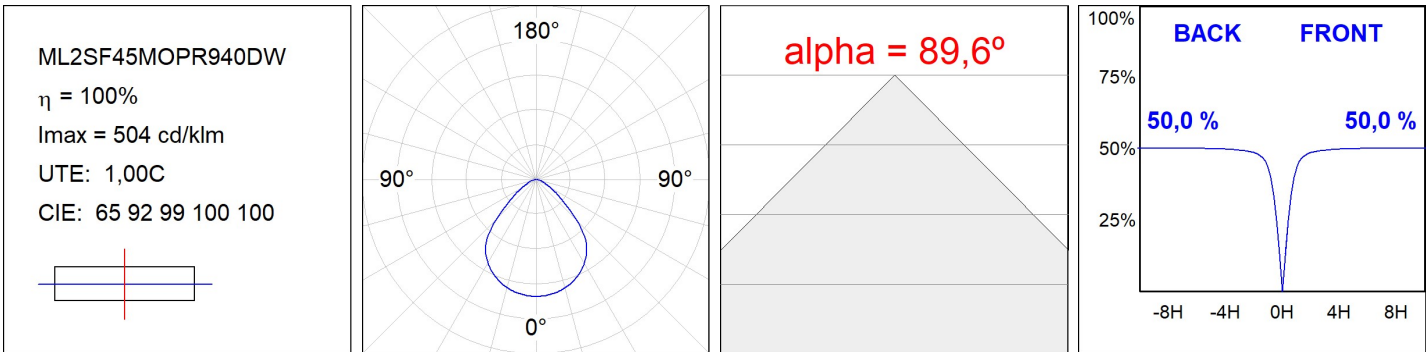

---

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

ML2SUEMSF1500DW

ML2SUEMSF3000DW

**Descripción:**

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM D W

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM D W