


## MUN LIGHT

ML2SF60MOPR930DB



## MUN LIGHT G2 SF Ø600 MO PRISM 9WW DA BK

## Description:

Luminaire à suspendu ou adosser modèle MUN LIGHT G2 SF Ø600 MO PRISM de la marque LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 95%, avec diffuseur PRISMATIQUE en polycarbonate pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

**Finition:** Graphite mat texturé RAL 7021


**Poids:** 6.500 g

**Installation:** Surface

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Flux lumineux:</b>	4.819 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	37,8W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	127,5 lm/w	<b>R9 :</b>	51
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI2
<b>Puissance:</b>	33,5W		









*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

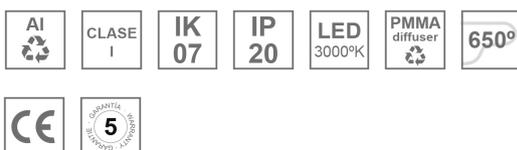

## OPTIONS PERSONNALISABLES:



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

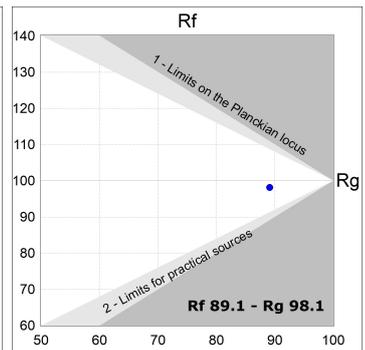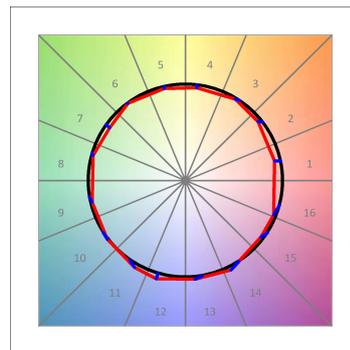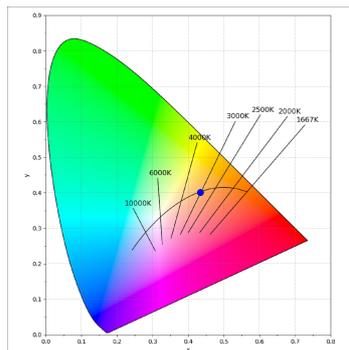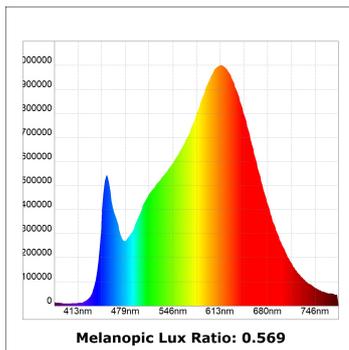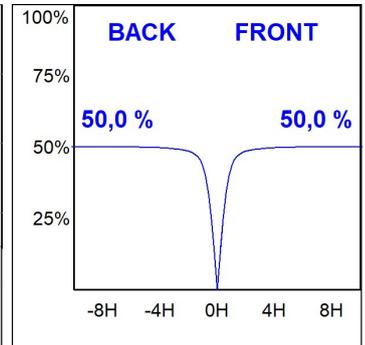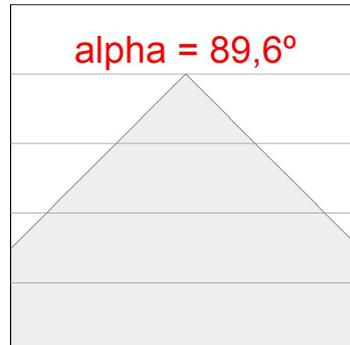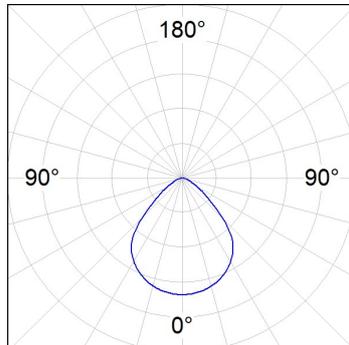

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

ML2SUEMSF1500DB

ML2SUEMSF3000DB

**Description:**

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM D B

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM D B