Ficha técnica de producto

SHOT 120

MN215SP830NG

SHOT 120 G2 1500 WW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 1500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado



Acabado: Gris texturizado

Peso: 3.188 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.146 lm	**K:**	3000
Plum:	11,9W	**IRC:**	80
Eficacia:	96,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	10W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

SHOT 120

MN215SP830NG **SHOT 120 G2 1500 WW SP GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MN215SP830NG

η = 99%

Imax = 14454 cd/klm

UTE:

CIE: 102 100 100 100 99



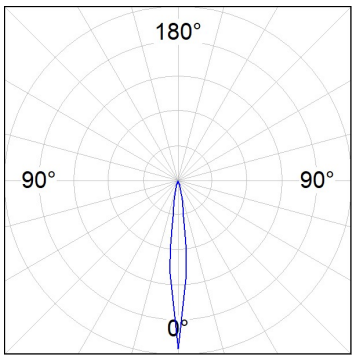

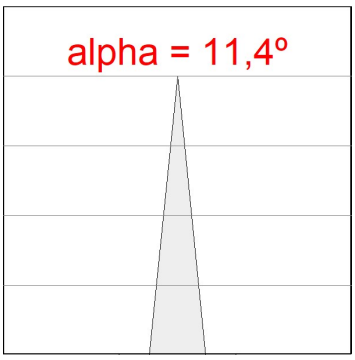

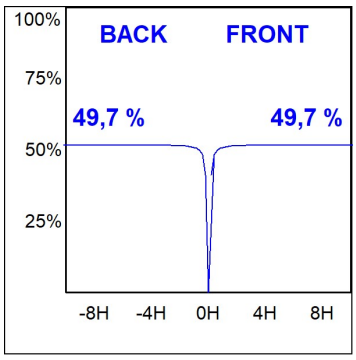

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

SHOT 120

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
MSSC134B	SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE