Fiche technique du produit

MINI SHOT LED

MN240MF830NG

SHOT 120 G2 3800 WW MFL GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 3800, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Gris texturé

Poids: 3.212 g

Surface max.exposition au vent: 0.12 M2

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.937 lm	**ºK :**	3000
Plum:	33,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	87,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	30W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

MINI SHOT LED

MN240MF830NG **SHOT 120 G2 3800 WW MFL GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MN240MF830NG

η = 100%

Imax = 4976 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



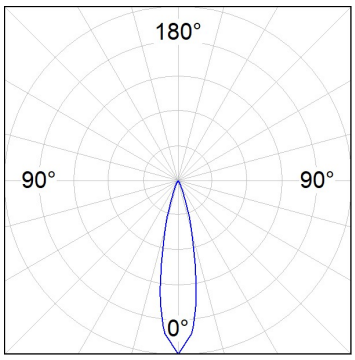

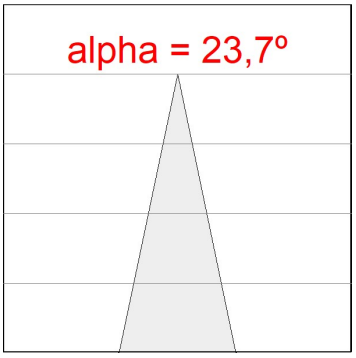

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,42	14557	10201
2	0,84	3639	2550
3	1,26	1617	1133
4	1,68	910	638

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

MINI SHOT LED

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
MSSC134B	SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE