


SHOT 120

MN240MF840NA



SHOT 120 G2 3800 NW MFL ANT.

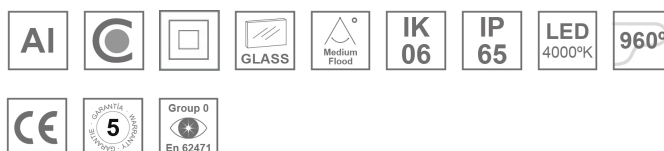
Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 3800, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Antracita texturizado**Peso:** 3.212 g**Instalación:** Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.937 lm	K:	4000
Plum:	33,5W	IRC:	80
Eficacia:	87,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	30W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:





SHOT 120

MN240MF840NA

SHOT 120 G2 3800 NW MFL ANT.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MN240MF840NA η = 100% Imax = 4976 cd/klm UTE: CIE: 98 100 100 100 100 		alpha = 23,7° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,42</td><td>14557</td><td>10201</td></tr><tr><td>2</td><td>0,84</td><td>3639</td><td>2550</td></tr><tr><td>3</td><td>1,26</td><td>1617</td><td>1133</td></tr><tr><td>4</td><td>1,68</td><td>910</td><td>638</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,42	14557	10201	2	0,84	3639	2550	3	1,26	1617	1133	4	1,68	910	638
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,42	14557	10201																				
2	0,84	3639	2550																				
3	1,26	1617	1133																				
4	1,68	910	638																				

SHOT 120

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.