

MN240SP830NG



**SHOT 120 G2 3800 WW SP GR.**


**Descripción:**

Proyector de exterior modelo SHOT 120 3800, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 3.212 g


**Instalación:** Superficie



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.032 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	33,5W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	90,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	30W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


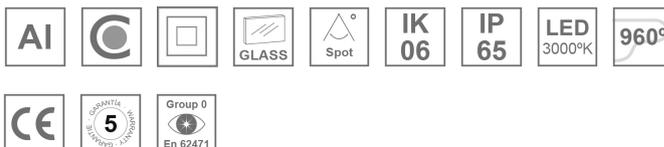


**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

MN240SP830NG  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 15011 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 103 100 100 100 99

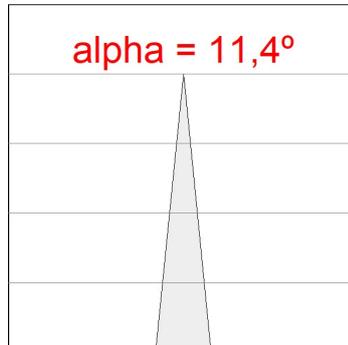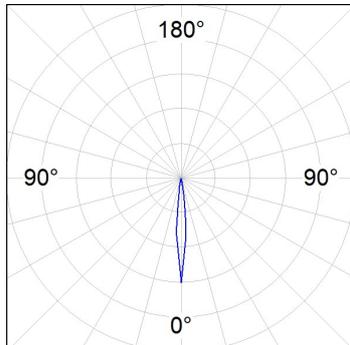H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,20	45195	30094
2	0,40	11299	7523
3	0,60	5022	3344
4	0,80	2825	1881

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

MSSC134B

**Descripción:**

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.