Fiche technique du produit

MINI SHOT LED

MN240SP840NG

SHOT 120 G2 3800 NW SP GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 3800, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Spot. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Gris texturé

Poids: 3.212 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.032 lm	**ºK :**	4000
Plum:	33,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	90,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	30W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

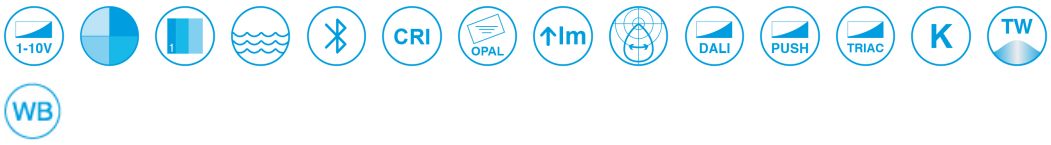

MINI SHOT LED

MN240SP840NG **SHOT 120 G2 3800 NW SP GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MN240SP840NG
η = 99%
Imax = 15011 cd/klm
UTE:
CIE: 103 100 100 100 99



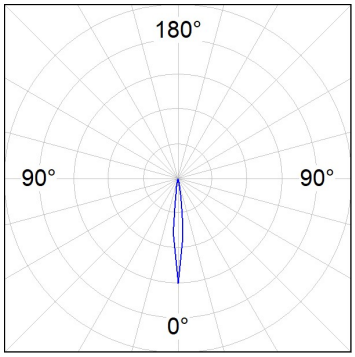

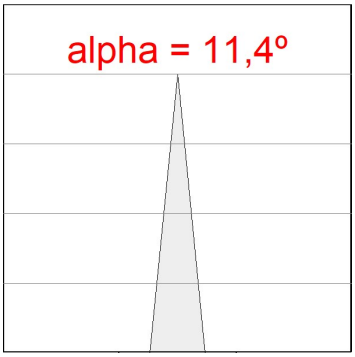

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,20	45195	30094
2	0,40	11299	7523
3	0,60	5022	3344
4	0,80	2825	1881

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	**Description:**
MSSC134B	SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE