


MINI SHOT LED

MN2BJ15MF830NA



SHOT 120 G2 BJ 1500 WW MFL ANT.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 1500 WW MFL, de la marque LAMP pour installation dans des colonnes de Ø60-127. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Texturé anthracite

Poids: 2.792 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.097 lm	°K :	3000
Plum:	13,2W	IRC :	80
Efficacité:	83,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	10W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:




MINI SHOT LED

MN2BJ15MF830NA

SHOT 120 G2 BJ 1500 WW MFL ANT.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

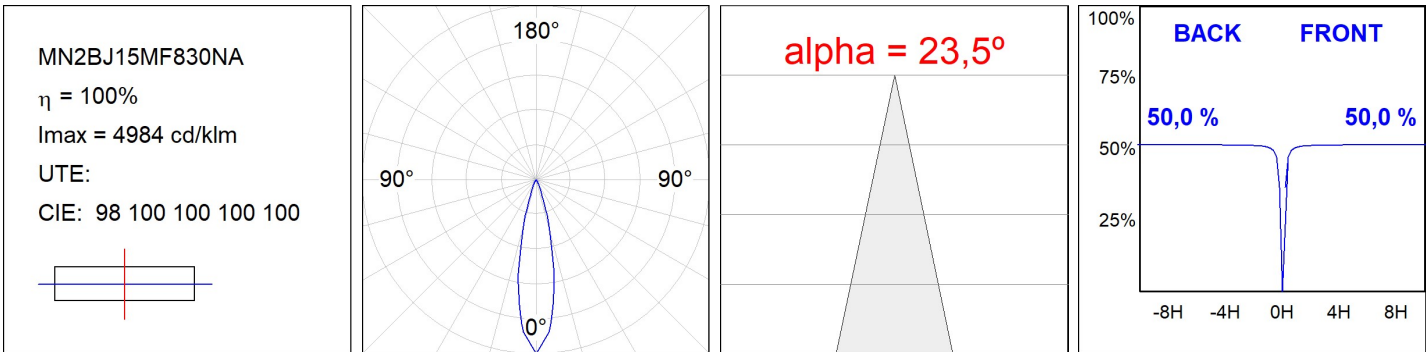

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MSSC134B

Description:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.