Fiche technique du produit

MINI SHOT LED

MN2BJ15SP830NA

SHOT 120 G2 BJ 1500 WW SP ANT.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 1500 WW SP, de la marque LAMP pour installation dans des colonnes de ø60-127. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Spot. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Texturé anthracite

Poids: 2.792 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.146 lm	**ºK :**	3000
Plum:	13,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	86,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	10W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

MINI SHOT LED

MN2BJ15SP830NA **SHOT 120 G2 BJ 1500 WW SP ANT.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

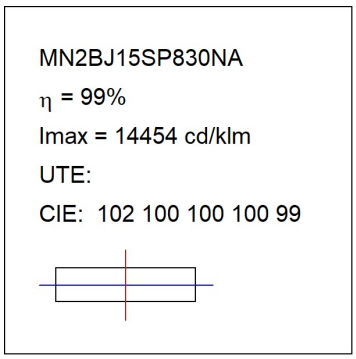

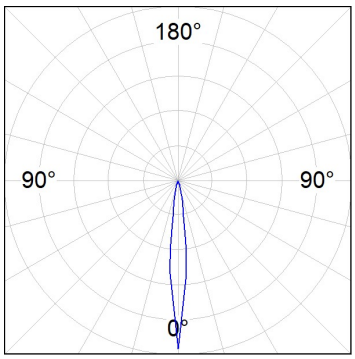

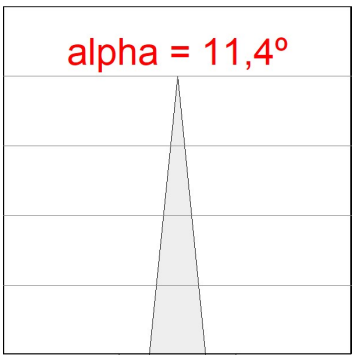

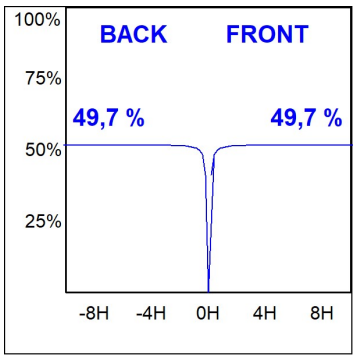

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	**Description:**
MSSC134B	SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE