

# SHOT 120


MN2BJ30SP830NG



## SHOT 120 G2 BJ 2900 WW SP GR

### Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 2900 WW SP, de la marca LAMP para instalación en columnas de  $\varnothing 60-127$ . Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.



**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 2.816 g

**Instalación:** Superficie

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	2.215 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	23W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	96,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	20W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*




### Opciones Personalizables:



MN2BJ30SP830NG

SHOT 120 G2 BJ 2900 WW SP GR

DATOS FOTOMÉTRICOS :

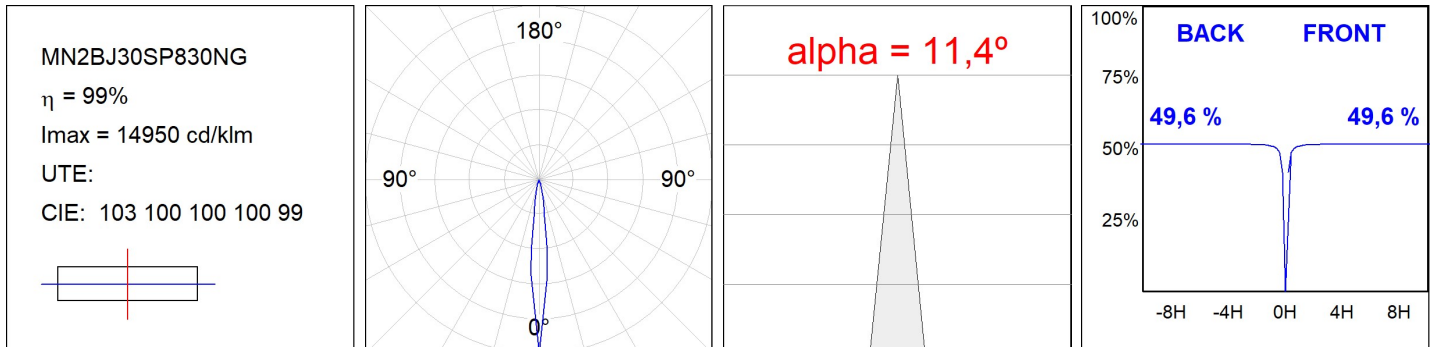

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

MSSC134B

**Descripción:**

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.