



MN2BJ30SP840NG

**SHOT 120 G2 BJ 2900 NW SP GR.****Descripción:**

Proyector de exterior modelo SHOT 120 2900 NW SP, de la marca LAMP para instalación en columnas de Ø60-127. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 2.816 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.215 lm	K:	4000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	96,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

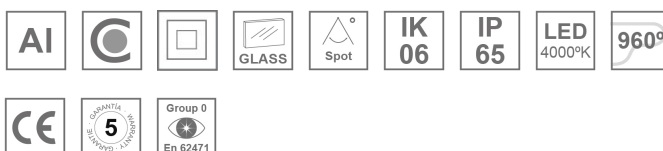
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

SHOT 120

MN2BJ30SP840NG

SHOT 120 G2 BJ 2900 NW SP GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

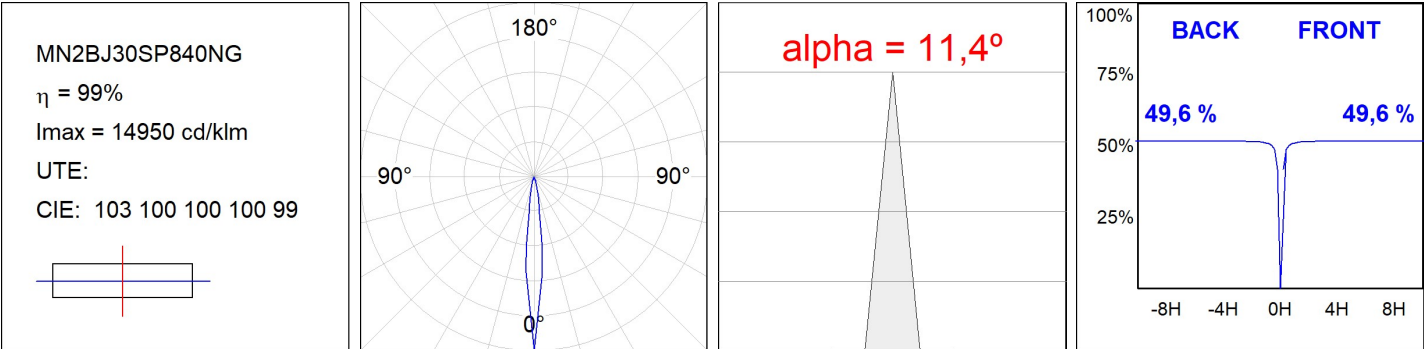

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.