



SHOT 120

MN2BR15MF830NA



SHOT 120 G2 BR 1500 WW MFL ANT.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 BR 1500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Antracita texturizado

Peso: 2.792 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.097 lm	K:	3000
Plum:	13,2W	IRC:	80
Eficacia:	83,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	10W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

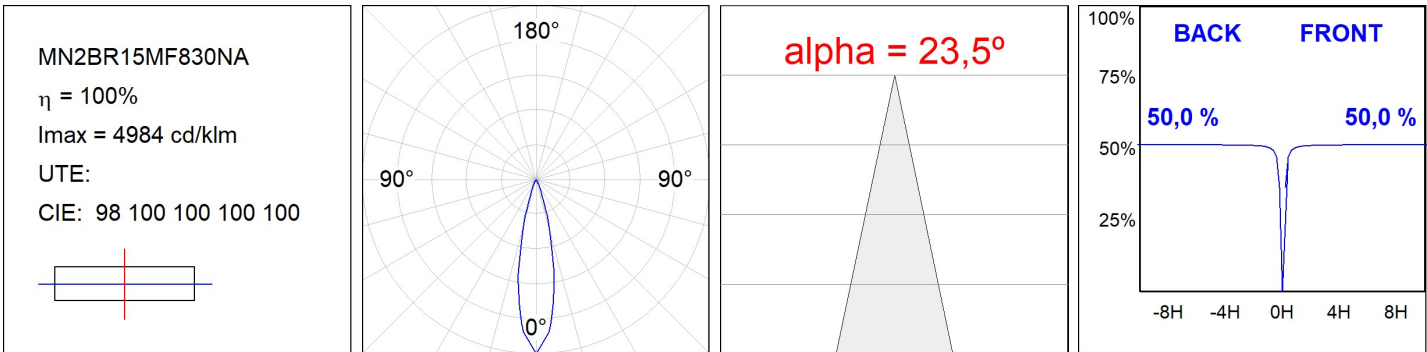


SHOT 120

MN2BR15MF830NA

SHOT 120 G2 BR 1500 WW MFL ANT.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

MSFIC

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE

**Cód. producto:**

MSFTSQG

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.

**Cód. producto:**

MSPO1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.

**Cód. producto:**

MSPO2500A

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.

**Cód. producto:**


MSPO2500G

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.

ACCESORIOS :


Soporte

**Cód. producto:**

MSAR1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.

**Cód. producto:**

MSAR1000G

Descripción:

SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.

**Cód. producto:**

MSSPM

Descripción:

SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.